

JORAKAY
Easy

FIX TILE

เซตซ่อมแซมกระเบื้องพื้น-ผนัง

การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

- พื้นผิวต้องสะอาด เรียบสม่ำเสมอ แข็งแรง ไม่มีหลุดล่อน และห้ามมีความชื้น
Substrate preparation the substrate must have smooth surface, strong and no moisture.
- ก่อนปูกระเบื้องพื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ
Substrate must be clean and dry. Dirt, dust, any oils, other impurities or materials must be removed.

อัตราการใช้งาน / Coverage Area

ประมาณ 1.0-1.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สำหรับเกรียงหัวขนาด 3x3 มิลลิเมตร
Approximately 1.0-1.5 kilograms/square meter for Notched trowel size 3x3 millimeters
(ขึ้นอยู่กับความเรียบ และสภาพของพื้นผิว ค่าเหล่านี้ได้จากค่าเฉลี่ยของการใช้งานจริง)
(Actual coverage may vary depending on surface smoothness and condition. Values are based on average usage from practical application)



คู่มือใช้งาน
อย่างง่าย
EASY
GUIDE

น้ำหนักสุทธิ 1 กก.
NET WEIGHT

บริษัท เค ซีอี จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพพริษา แขวงบางเขน
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
K CERA CO., LTD. (Head office)
10 KrungthepKreetha Road, ThapChang,
SaphanSung, Bangkok 10250
www.jorakayeasy.com
โทรศัพท์ 02-720-1000
CALL CENTER +66 2 720 1112



รหัสสินค้า :
KEFTI-00001


ข้อควรระวัง / Cautions

- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
Keep away from children.
- หากถูกผิวหนัง หรือเข้าตา ควรล้างออก
In case of contact with skin or eyes, rinse immediately with clean water.
- หากเกิดอาการแพ้ ควรรีบพบแพทย์ทันที
If allergic reaction occurs, seek medical attention promptly.
- อายุของผลิตภัณฑ์ 36 เดือน นับจากวันที่ผลิต
Product lifespan : 36 months from the manufacturing date.
- สวมถุงมือ และแว่นตาเพื่อป้องกันตลอดเวลา
Wear suitable gloves and eye protection.
- หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และรีบปรึกษาแพทย์
Wash the eye with plenty of water immediately and seek medical advice immediately.

การเก็บรักษา / Storage Instructions

ควรเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น และมีอากาศถ่ายเท
Store in a cool, dry, and well-ventilated area.
(หากใช้ไม่หมดในครั้งเดียว ให้ปิดฝาให้สนิท)
(If not used entirely, reseal the container tightly.)

กล่องบรรจุ ภายในประกอบด้วย / Package Contents Includes



01

สวมถุงมืออย่างต่อเนื่องตลอดเวลาการใช้งาน ใช้เกรียงปาด
ปาดการปูกระเบื้อง “จระเข้ อีซี่ ซ่อมแซมกระเบื้อง
พื้น-ผนัง” ลงบนพื้นผิวที่ต้องการ เคลื่อนมือให้เรียบ
และสม่ำเสมอ


Wear rubber gloves throughout the entire
application. Use a putty knife to apply “Jorakay
Easy Fix Tile” adhesive onto the desired surface.
Spread the adhesive evenly and smoothly.



02


ใช้เกรียงพลาสติก 2-in-1 ด้านหวี ปาดกาวในลักษณะ
ทำมุมประมาณ 60 องศา ปาดกาวไปในทิศทางที่ขนาน
กับด้านกว้างของกระเบื้อง

Use the plastic scraper 2-in-1 with the notched
side to spread the adhesive at approximately a
60 degree angle. Apply in a direction parallel to
the tile's width.

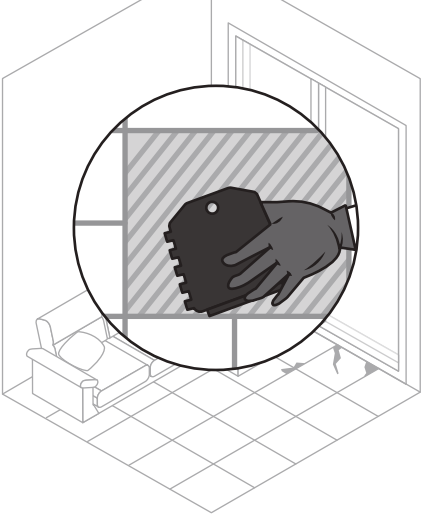


03

ปูกระเบื้อง พร้อมปรับแต่งให้ได้ระดับสม่ำเสมอ
Lay the tiles and adjust to achieve a uniform level.

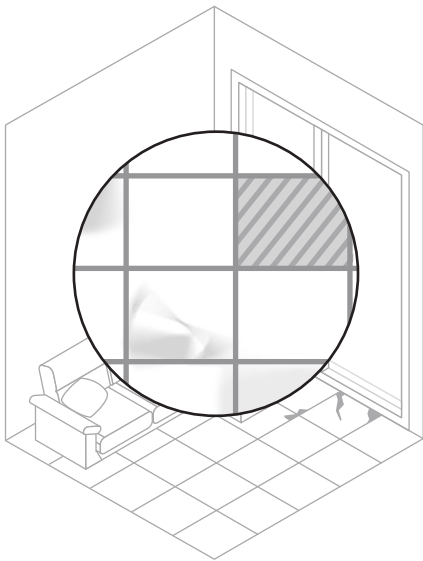

04

ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดคราบกาวส่วนเกินบนผิว
หน้ากระเบื้องในขณะที่กาวยังไม่แห้ง
Clean excess adhesive from the tile surface with
a damp sponge before it dries.

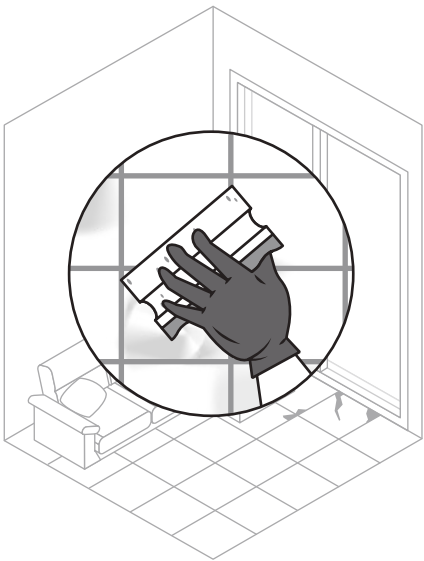

05

ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จึงสามารถย่นแนวได้
Allow 24 hours before grouting.



06

กาวแห้งสมบูรณ์ 7 วัน
Full curing time is 7 days.

